

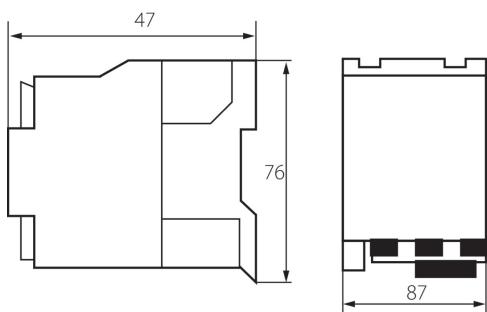
**24105 KCP-18-24**

Contattore di potenza KCP

5905339241054



I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]:** 1200**Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]:** 300**Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2.5**Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V:** 4kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V:** 7,5kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V:** 9kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V:** 9kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V:** 10kW**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 24 AC**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica convenzionale Ith [A]:** 32**Coppia di serraggio [Nm]:** 1,7Nm**Grado IP:** 20**Contatti principali:** 3**Contatti ausiliari:** 1**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]:** 6000**Corrente di impiego nominale Ie [A]:** 18**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3:** 18A**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4:** 7,7A**Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1:** 32A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3:** 12A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4:** 3,8A**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

**24105 KCP-18-24**

Contattore di potenza KCP

**DATI LOGISTICI:**

**Tipo di confezionamento:** 50  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50  
**Peso unitario netto [g]:** 348  
**Grammatura [g]:** 370  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.5  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 26  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 21  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 40  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02184

**ACCESSORI:**

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

