


24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Plafoniera LED

5905339246479



Kanlux TYBIA LED è una plafoniera a diodi LED SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di oscuramento solo tramite il sistema elettronico interno: non

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 320

Larghezza [mm]: 320

Altezza [mm]: 65

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PMMA

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2600

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 30000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di sensore: a microonde

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Plafoniera LED

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-15
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Raggio d'azione del sensore [°]: 360
Grado IP: 20
Portata del sensore [m]: 9.5
Informazioni supplementari: E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)
Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 22
Classe di efficienza energetica: C
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 3850
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 22
Altezza della lampadina [mm]: 200
Larghezza della lampadina [mm]: 200
Profondità della lampadina [mm]: 3
Indice di resa cromatica: 80
Coordinate cromatiche (x): 0.38
Coordinate cromatiche (y): 0.38
Valore dell'indice di resa cromatica R9: 10
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1): 0.5
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:


Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 1512
Grammatura [g]: 1816

24647 TYBIA M 25W-NW-SE B

Plafoniera LED

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 33**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.16**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 77**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.094325**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

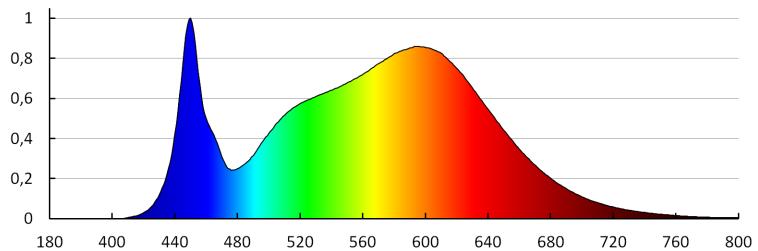

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B

Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

