



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



**25065** LOGI 02-1000-102 bi

Interruttore unipolare

5905339250650



L'interruttore unipolare è utilizzato per controllare il circuito di una lampada o di un gruppo di lampade da un unico posto.

#### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete

**Larghezza [mm]:** 71

**Altezza [mm]:** 71

**Diametro scatola di derivazione:** 60

**Profondità di montaggio:** 25

**Tensione nominale [V]:** 250 AC

**Materiale contatti:** CuZn70

**Tipo di morsetto:** morsetto a vite

**Plastica:** ABS

**Leve:** 1

**Corrente nominale [AX]:** 10

**Grado IP:** 20

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 10

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 70

**Grammatura [g]:** 82.5

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.9

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 44

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.035904

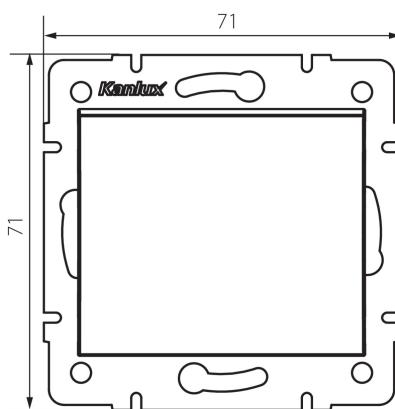



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**25065** LOGI 02-1000-102 bi

---

Interruttore unipolare