

25086 LOGI 02-1230-102 bi

Presse con messa a terra, IP-44, Schuko

5905339250865



La presa a spina singola con messa a terra (Schuko) consente l'alimentazione di un circuito elettrico con un carico massimo di 16A. Inoltre, la presa è dotata di uno sportello di copertura, in modo da mantenere la protezione IP 44 e può essere installata in zone a rischio di spruzzi d'acqua (bagni).

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Larghezza [mm]: 71

Altezza [mm]: 71

Diametro scatola di derivazione: 60

Profondità di montaggio: 25

Prese: 1

Tensione nominale [V]: 250 AC

Corrente nominale [A]: 16

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale contatti: CuZn70

Tipo di messa a terra: tipo f

Tipo di morsetto: morsetto a vite

Plastica: ABS

Grado IP: 44

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 120

Peso unitario netto [g]: 76

Grammatura [g]: 89.75

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14


Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.77

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32

25086 LOGI 02-1230-102 bi

Presa con messa a terra, IP-44, Schuko

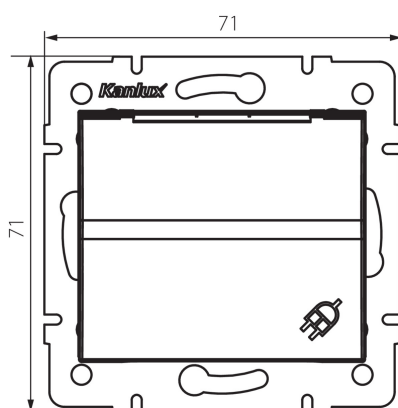

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.037312