

25185 LOGI 02-1010-143 sr

Interruttore bipolare

5905339251855




L'interruttore unipolare a due vie è utilizzato per controllare il circuito di due lampade o due gruppi di lampade da un posto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete
Larghezza [mm]: 71
Altezza [mm]: 71
Diametro scatola di derivazione: 60
Profondità di montaggio: 25
Tensione nominale [V]: 250 AC
Materiale contatti: CuZn70
Tipo di morsetto: morsetto a vite
Plastica: ABS
Leve: 2
Corrente nominale [AX]: 10
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 120
Peso unitario netto [g]: 74
Grammatura [g]: 86.5
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.38
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904

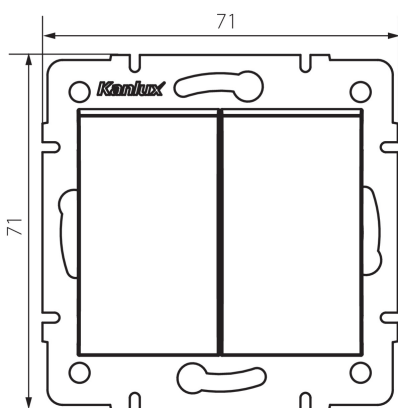



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25185 LOGI 02-1010-143 sr

Interruttore bipolare