

25193 LOGI 02-1070-143 sr

Connettore a croce

5905339251930



L'interruttore a croce è utilizzato per lavorare con i commutatori e per controllare il circuito della lampada o del gruppo di lampade da più di due posizioni. L'interruttore a croce è installato tra i commutatori.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Retroilluminazione: non

Larghezza [mm]: 71

Altezza [mm]: 71

Diametro scatola di derivazione: 60

Profondità di montaggio: 25

Tensione nominale [V]: 250 AC

Materiale contatti: CuZn70

Tipo di morsetto: morsetto a vite

Plastica: ABS

Leve: 1

Corrente nominale [AX]: 10

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio: 120

Peso unitario netto [g]: 74

Grammatura [g]: 86

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14


Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.32

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904

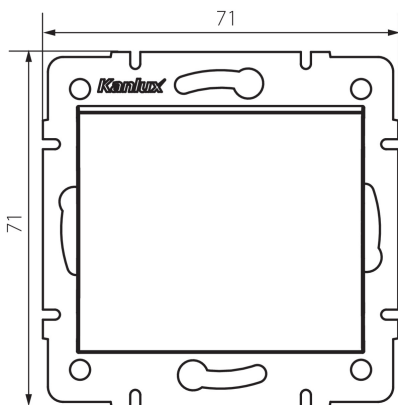



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25193 LOGI 02-1070-143 sr

Connettore a croce