

25203 LOGI 02-1210-143 sr

Pres a singola senza messa a terra

5905339252036



La Presa a spina singola senza messa a terra permette l'alimentazione di un circuito elettrico con un carico massimo di 16A.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Larghezza [mm]: 71

Altezza [mm]: 71

Diametro scatola di derivazione: 60

Profondità di montaggio: 25

Prese: 1

Tensione nominale [V]: 250 AC

Corrente nominale [A]: 16

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale contatti: CuZn70

Tipo di messa a terra: 2P

Tipo di morsetto: morsetto a vite

Plastica: ABS

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 120

Peso unitario netto [g]: 58

Grammatura [g]: 70.25

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14


Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.43

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904

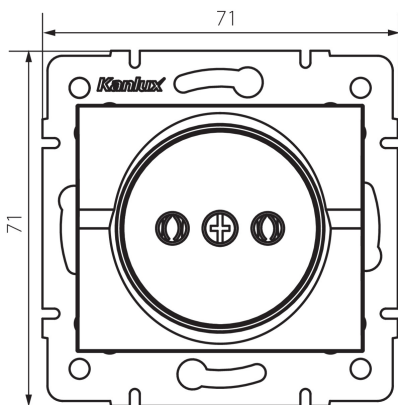



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25203 LOGI 02-1210-143 sr

Presa singola senza messa a terra