



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25217 LOGI 02-1310-143 sr

Interruttore NO per avvolgibili

5905339252173



L'interruttore tapparelle viene utilizzato per controllare i sistemi di alimentazione delle tende esterne. L'interruttore è dotato di due pulsanti: per l'abbassamento e il sollevamento delle tapparelle. L'interruttore è dotato di un sistema che impedisce la pressione simultanea di entrambi i pulsanti. L'interruttore monostabile senza supporto, quando viene premuto, ritorna nella posizione precedente.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: argento

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Retroilluminazione: non

Larghezza [mm]: 71

Altezza [mm]: 71

Diametro scatola di derivazione: 60

Profondità di montaggio: 25

Tensione nominale [V]: 250 AC

Materiale contatti: CuZn70

Tipo di morsetto: morsetto a vite

Plastica: ABS

Leve: 2

Corrente nominale [A]: 10

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 120

Peso unitario netto [g]: 74

Grammatura [g]: 86.33


Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.3596

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

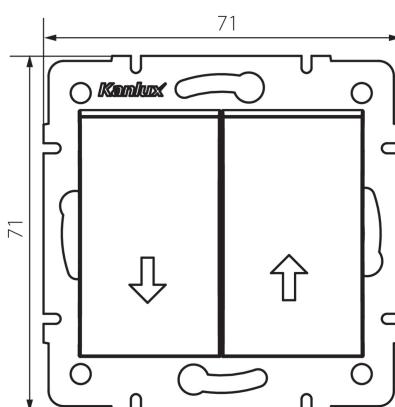

Data di emissione: 15.11.2022, 22:33

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.





by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25217 LOGI 02-1310-143 sr

Interruttore NO per avvolgibili

Altezza della scatola di cartone [cm]: 32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904