

25262 LOGI 02-1210-141 gr

Pres a singola senza messa a terra

5905339252623




La Presa a spina singola senza messa a terra permette l'alimentazione di un circuito elettrico con un carico massimo di 16A.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grafite
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete
Larghezza [mm]: 71
Altezza [mm]: 71
Diametro scatola di derivazione: 60
Profondità di montaggio: 25
Prese: 1
Tensione nominale [V]: 250 AC
Corrente nominale [A]: 16
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Materiale contatti: CuZn70
Tipo di messa a terra: 2P
Tipo di morsetto: morsetto a vite
Plastica: ABS
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 120
Peso unitario netto [g]: 58
Grammatura [g]: 70.25
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.43
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.035904

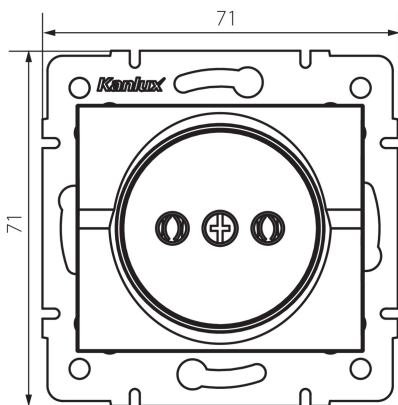



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25262 LOGI 02-1210-141 gr

Presa singola senza messa a terra