


Kanlux



EAN: 5905339254818

Oprawa sufitowa punktowa
KANLUX 25481 BORD XS DLP-50-BE

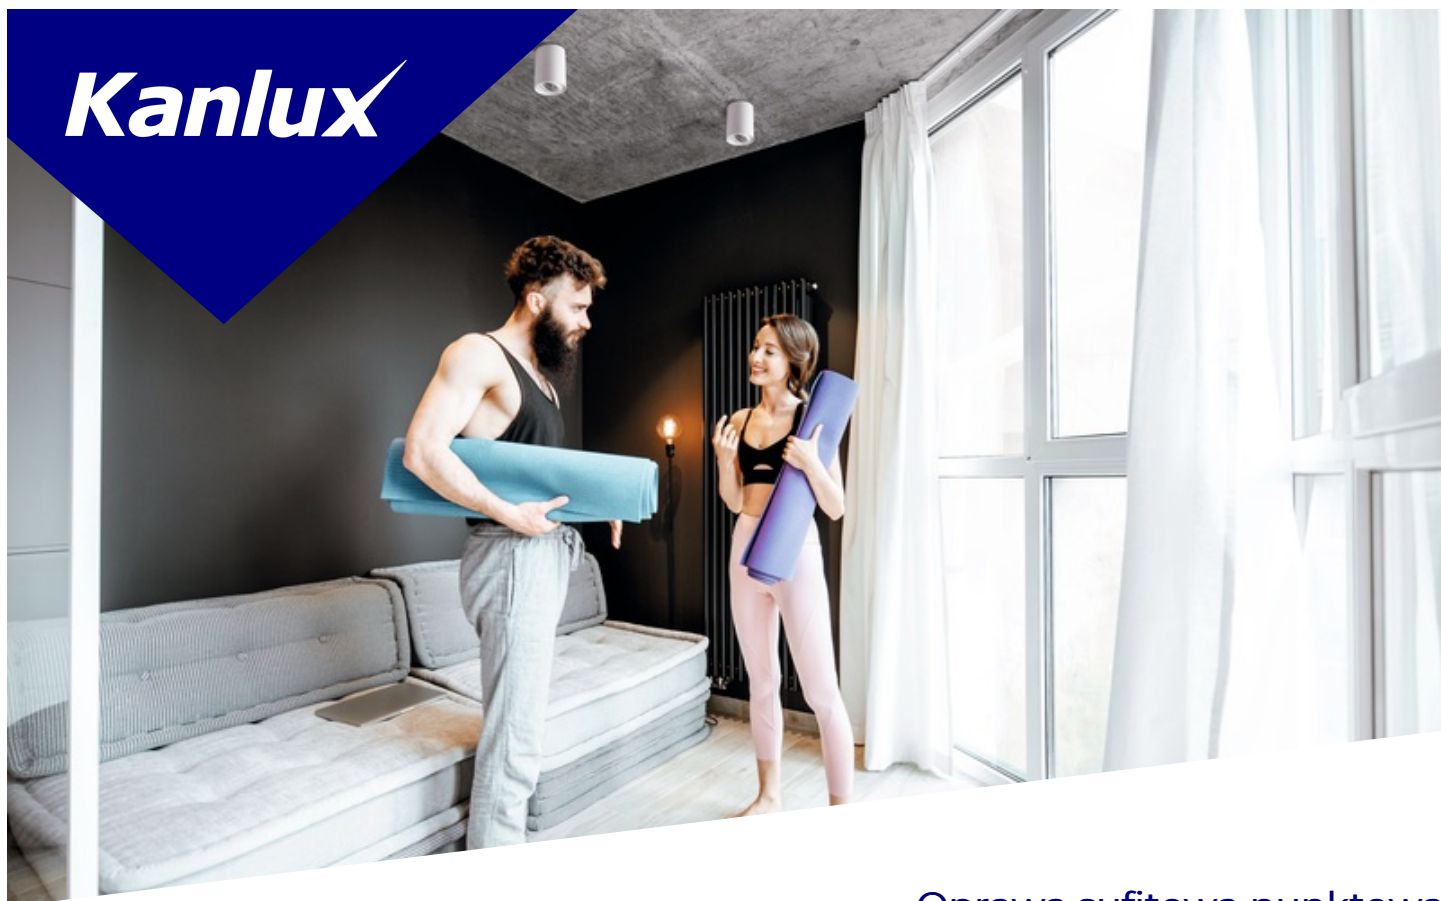

Dokument utworzono: 24.09.2026, 16:01

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PARI6 LED
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	25
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	25

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	115
Średnica [mm]	80
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1÷2,5

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	beżowy
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Masa jednostkowa netto [g]	248
Gramatura [g]	308.5
Waga sztuki brutto [g]	250
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12.5
Waga kartonu [kg]	6.17
Szerokość kartonu [cm]	20
Wysokość kartonu [cm]	27
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m³]	0.02538

Dokument utworzono: 24.09.2026, 16:01

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com