
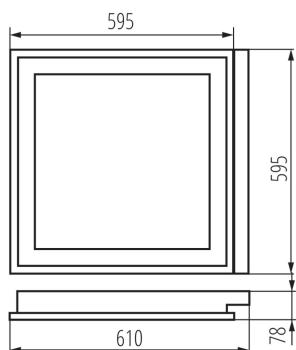


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia

5905339257130



Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Start dello stabilizzatore/della lampada: caldo

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Lunghezza [mm]: 610

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 78

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 4 x 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PMMA

Lampada: T8

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Materiale del riflettore: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Tipo di stabilizzatore: EVG

Classe energetica dello stabilizzatore: A2

Grado IP: 40

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 3022

Grammatura [g]: 3624

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 65

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 62.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.624

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 63



Data di emissione: 15.11.2022, 23:30

CI riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia

Altezza della scatola di cartone [cm]: 8.8

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65.5


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.036313

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)
- nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante
- conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL
- facile montaggio della griglia su attacchi a molla
- attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, alimentatore Osram in classe A2
- verniciatura a polvere
- REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsytuowania światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

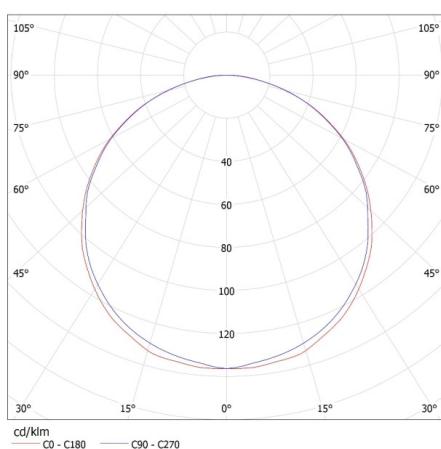

ACCESSORI:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. Set da 4 pezzi.

