


## 02590 LUTO CTX-DT02B-W

Faretto decorativo orientabile

5905339025906

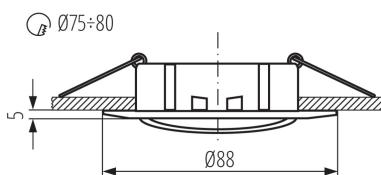

Kanlux LUTO è una linea di faretti incasso tradizionali dai colori sobri. L'ottone spazzolato, il bianco o il cromo opaco aggiungono discretamente fascino non solo agli spazi domestici ma anche agli alberghi e alle caffetterie.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti :** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** >35W

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lampada inclusa:** non

**Altezza [mm]:** 22

**Diametro [mm]:** 88

**Foro di montaggio [mm]:** Ø75-80

**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Potenza massima [W]:** max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** III

**Lampada:** MR16

**Attacco:** Gx5,3

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.12

**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Angolo di regolazione della plafoniera :** su un asse

**Angolo di regolazione della plafoniera [°] :** 15

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 72

**Grammatura [g]:** 104

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**02590 LUTO CTX-DT02B-W**

Faretto decorativo orientabile

**Peso della scatola di cartone [Kg] : 5.2****Larghezza della scatola di cartone [cm] : 22.5****Altezza della scatola di cartone [cm] : 22.5****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 52****Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.026325**