

## 26441 VARSO LED 18W-NW-O

Plafoniera LED

5905339264411



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Altezza [mm]:** 49

**Diametro [mm]:** 278

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** EBCL280C

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 1700

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 20000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50


**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35

## 26441 VARSO LED 18W-NW-O

### Plafoniera LED



**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 54

**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita

**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa**

**(kWh/1000 h):** 17

**Classe di efficienza energetica:** E

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 2200

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 16.5

**Altezza della lampadina [mm]:** 255

**Larghezza della lampadina [mm]:** 255

**Profondità della lampadina [mm]:** 1

**Indice di resa cromatica:** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0.38

**Coordinate cromatiche (y):** 0.38

**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 18

**Fattore di sopravvivenza:** 0,9

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20

**Peso unitario netto [g]:** 710

**Grammatura [g]:** 925.5

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.51

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 58


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 31

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 59

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

**26441 VARSO LED 18W-NW-O**

## Plafoniera LED

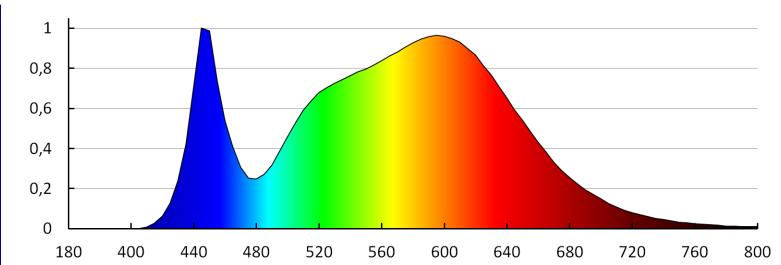

KANLUX S.A. (kat 26441) VARSO LED 18W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 26441) VARSO LED 18W-NW-O

Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

