

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafoniera LED

5905339264435



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 278

Larghezza [mm]: 278

Altezza [mm]: 49

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: EBCL280S

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1700

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 20000


Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 120


26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafoniera LED

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5-2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 54**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa****(kWh/1000 h):** 17**Classe di efficienza energetica:** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 2200**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 16.5**Altezza della lampadina [mm]:** 255**Larghezza della lampadina [mm]:** 255**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 20**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 20**Peso unitario netto [g]:** 850**Grammatura [g]:** 1065.5**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 21.31**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 58**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 31**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 59**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.106082

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafoniera LED

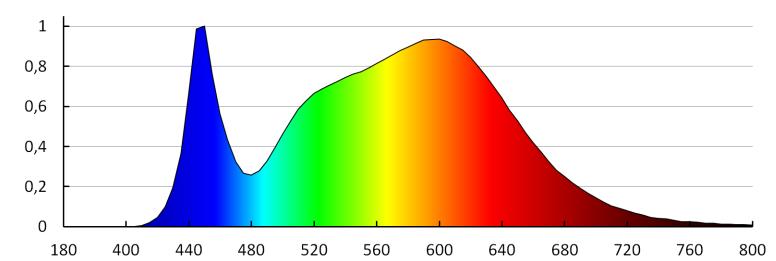

KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L

Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

