


26445 VARSO LED 24W-NW-O

Plafoniera LED

5905339264459



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 49

Diametro [mm]: 327

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: EBCL330C

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2280

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 20000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35


26445 VARSO LED 24W-NW-O

Plafoniera LED

**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5-2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 54**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 22**Classe di efficienza energetica:** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** 2800**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 22**Altezza della lampadina [mm]:** 305**Larghezza della lampadina [mm]:** 305**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 16**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10**Numero di pezzi per strato su un pallet:** 40**Peso unitario netto [g]:** 900**Grammatura [g]:** 1178**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 33.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 33.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.78**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 36.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 57**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.072818

26445 VARSO LED 24W-NW-O

Plafoniera LED

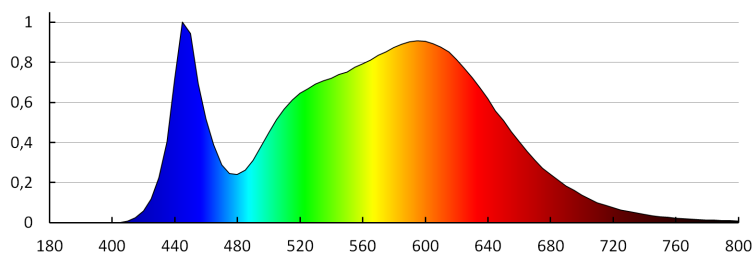

KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

