

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafoniera LED

5905339265203



La plafoniera Kanlux SANSO LED è dotata di un sensore di movimento PIR integrato. È caratterizzata da un grado di protezione IP44 ed una forma semplice.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** sì

**Altezza [mm]:** 50

**Diametro [mm]:** 250

**LED integrati:** sì

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 15

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** PC

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** ST71B

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 1250

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 15000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥10000


**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35

**Tipo di sensore:** PIR

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

### Plafoniera LED



**Tipo di allacciamento:** Morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 5-5

**Raggio d'azione del sensore [°]:** H160

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 8-2000

**Grado IP:** 44

**Portata del sensore [m]:** max 6

**Kształt:** round

**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

**Contenuto di mercurio:** non

**Efficienza [lm/W]:** 83

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):**

13

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Moduli (Lampadina led):** 1

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 2000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 13

**Altezza della lampadina [mm]:** 207

**Larghezza della lampadina [mm]:** 162

**Profondita' della lampadina [mm]:** 2

**Indice di resa cromatica:** 80

**Coordinate cromatiche (x):** 0.377

**Coordinate cromatiche (y):** 0.377

**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 125

**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 15

**Fattore di sopravvivenza:** 0.9

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0.93

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafoniera LED

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ( $\cos \varphi_1$ ): 0.8

### DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 520

Grammatura [g]: 688

Peso unitario lordo [g]: 646

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 25.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 25.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 6.88

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 27


Altezza della scatola di cartone [cm] : 28

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 66

Volume della scatola di cartone [ $m^3$ ]: 0.049896

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

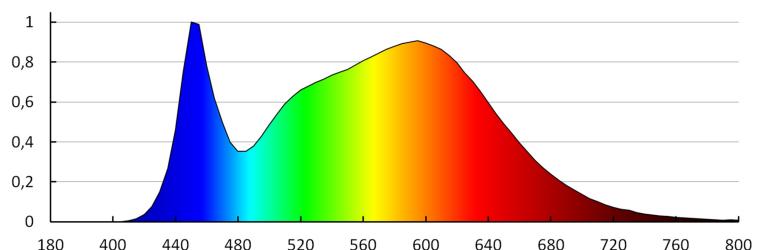


## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

### Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

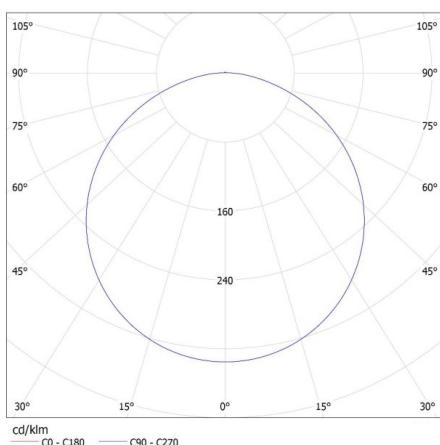

Data di emissione: 27.02.2025, 13:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com