

## 26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

Lampada da parete LED

5905339266859



Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 900

**Larghezza [mm]:** 100

**Altezza [mm]:** 42

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 15

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** W900C40-75V-100-2835-SS

**Flusso luminoso [lm]:** 1230

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** X120/Y105

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷30

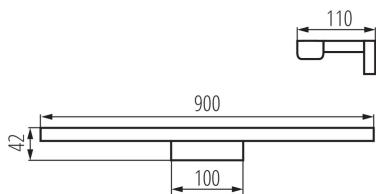
**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**26685 ASTEN IP44 15W-NW-B**

Lampada da parete LED

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 44**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 14**Classe di efficienza energetica:** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 1900**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 14**Altezza della lampadina [mm]:** 20**Larghezza della lampadina [mm]:** 895**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 11**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:****Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10**Peso unitario netto [g]:** 370**Grammatura [g]:** 675**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 91**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 6.75**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 27.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 27.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 93**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.070331

**26685 ASTEN IP44 15W-NW-B**

Lampada da parete LED

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B  
Lamps: 1 x ASTEN 15W