

## 26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Plafoniera LED

5905339269850



Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** si

**Altezza [mm]:** 52

**Diametro [mm]:** 327

**Regolazione della sensibilità:** si

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 36

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** EBCL330C-MR V1.2

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 3600


**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 20000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

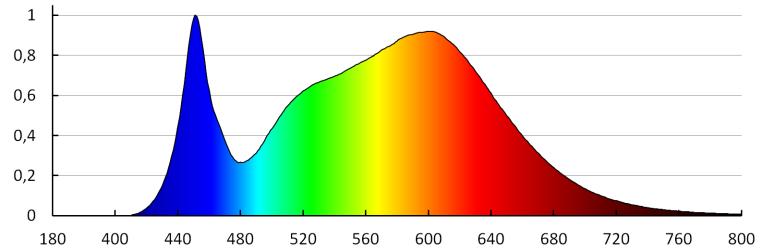
**26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE**

## Plafoniera LED

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000**Angolo di illuminazione [°]:** 120**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di sensore:** a microonde**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:**  
5-5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5,8**Raggio d'azione del sensore [°]:** 360**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [Ix]:** 2/10/50/off**Grado IP:** 54**Portata del sensore [m]:** max 9**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 32**Classe di efficienza energetica:** D**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 4800**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 32**Altezza della lampadina [mm]:** 305**Larghezza della lampadina [mm]:** 305**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 19**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10**Peso unitario netto [g]:** 992**Grammatura [g]:** 1250

**26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE**

## Plafoniera LED

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 33.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 33.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.5**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 35.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 57**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.071834

KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE

Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

