

Kanlux



EAN: 5905339269881

Plafoniera LED
Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Data di emissione: 27.03.2026, 15:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	22 / 30
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Angolo di illuminazione [°]	120
Attacco (Lampada)	wires
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	54
Compatibile con dimmer	non
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio	non

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	48
Diametro [mm]	330
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,5-2,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-20÷35

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1

PARAMETRI DEL SENSORE

Tipo di sensore	a microonde
Frequenza di esercizio del sensore [MHz]	5800
rilevamento del movimento	si
Portata del sensore [m]	max 9
Raggio d'azione del sensore [°]	360
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	5-5
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]	2/10/50/OFF
Regolazione della sensibilità	si
Micro-intervallo tra i contatti del relè	si

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	26,7
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	1

Data di emissione: 27.03.2026, 15:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA

Numero di pezzi in un imballaggio	10
Peso unitario netto [g]	996
Grammatura [g]	1247
Peso unitario lordo [g]	1172
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	33.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	33.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	5.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	12.47
Larghezza della scatola di cartone [cm]	35
Altezza della scatola di cartone [cm]	36
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	57
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.07182

DATI FOTOMETRICI

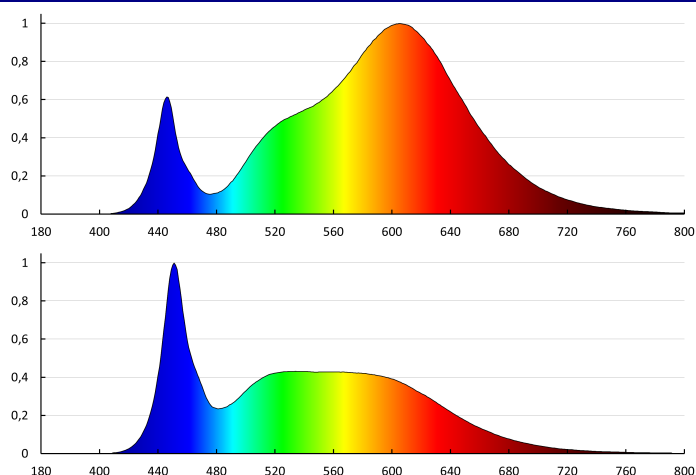

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	3900
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalita' stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	305
Larghezza della lampadina [mm]	305
Profondita' della lampadina [mm]	1
Coordinate cromatiche (x)	0.44
Coordinate cromatiche (y)	0.403
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	222
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

Data di emissione: 27.03.2026, 15:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com