

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Downlight

5905339272201

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED è la nuova versione dei famosi faretti rotondi di tipo downlight studiati per gli interni. Questi downlight uniscono il design estetico con la luce ottenuta grazie all'impiego della tecnologia LED. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Involucro: non disponibile

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nichel satinato

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Altezza [mm]: 20

Diametro [mm]: 296

Foro di montaggio [mm]: Ø280

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: JC-2835-414m6mm/10B6C

Flusso luminoso [lm]: 1700

Tonalità della luce: bianco

Attacco (Lampada): wires

Durata [h]: 15000


Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Downlight

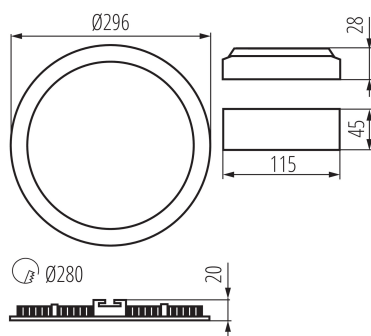**Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.05**Sezione tubo [mm²]:** 0.75**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 44/20**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** Alimentatore intercambiabile**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)**Efficienza [lm/W]:** 71**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 21**Classe di efficienza energetica:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** 2700**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 20,7**Altezza della lampadina [mm]:** 414**Larghezza della lampadina [mm]:** 6**Profondità della lampadina [mm]:** 2**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 162**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 0**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,93**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 10**Peso unitario netto [g]:** 734**Grammatura [g]:** 942**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 30.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 34

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Downlight


Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.42

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32

Altezza della scatola di cartone [cm] : 36

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 32.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.03744

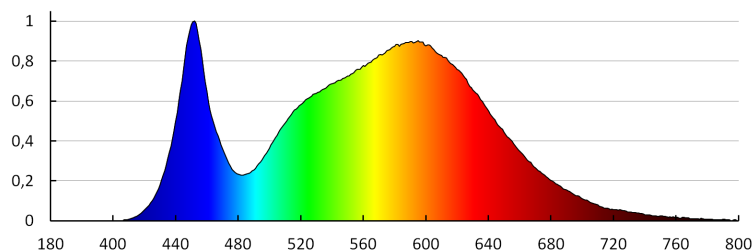

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

