

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

5905339273307



Kanlux STREET LED sono dotati di diodi di alta qualità, collocati su moduli sostituibili. La loro efficacia è di 130 lumen per Watt! Il loro design moderno si adatta molto bene allo spazio urbano. Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia l'adattatore ADTR15D.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:



Colore: grigio
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m
Compatibile con dimmer: non
Lunghezza [mm]: 265
Larghezza [mm]: 74
Altezza [mm]: 354
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 30
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 3900
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 35000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: X100/Y145
Temperatura esercizio [°C]: -35÷40
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.4
Sezione tubo [mm²]: 1
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 65

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Classe di efficienza energetica: D
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 70

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

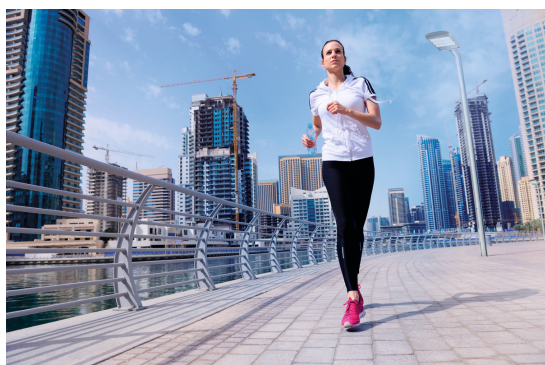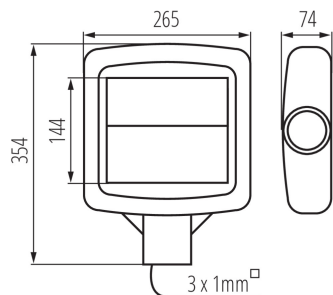

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 1822

Grammatura [g]: 2200

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 38.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 31.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.2

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 13


Altezza della scatola di cartone [cm]: 31.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 38.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.015766



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- STREET LED ADTR 15D Due possibilità di regolazione: - sul piano verticale: regolabile in un range tra -15° e $+15^\circ$ - sul piano inclinato a 90° : regolabile in un range tra -5° e $+15^\circ$

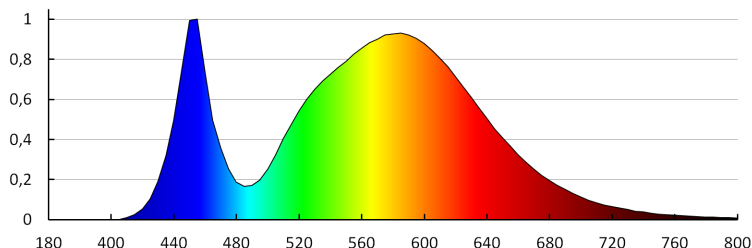

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

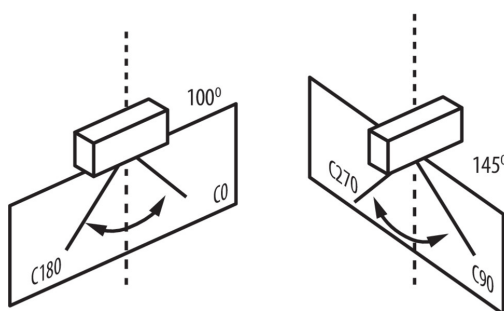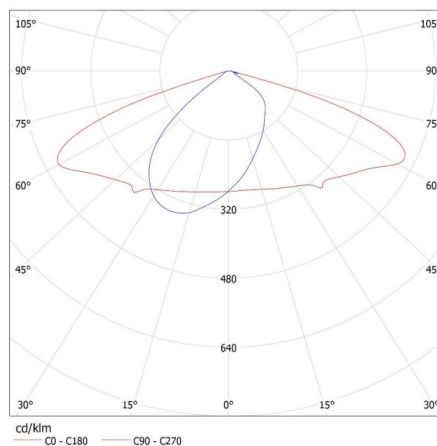

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

ACCESSORI:

27333 STREET LED ADTR 15D



Adattatore regolabile per installazione di apparecchi per illuminazione di parchi pubblici, STREET LED ADTR 15D, grigio (27333)