


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Lampada LED di emergenza

5902052556762




L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** wall mounted, ceiling mounted**Luogo d'uso:** all'interno**Larghezza [mm]:** 130**Altezza [mm]:** 27**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza nominale (LED) [W]:** 2**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 288**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza):** 288**Tonalità della luce:** Bianco freddo**Temperatura esercizio [°C]:** 10÷35**Accumulatore (tipo) :** LiFEPO4/C**Accumulatore (parametri):** 6.4V**Modalità di esercizio:** interruttore automatico**Applicazione:** illuminazione antipanico**Tempo di esercizio d'emergenza [h]:** 3**Test standard:** si**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Grado IP:** 20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 5000**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g]:** 240**Grammatura [g]:** 282**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Lampada LED di emergenza

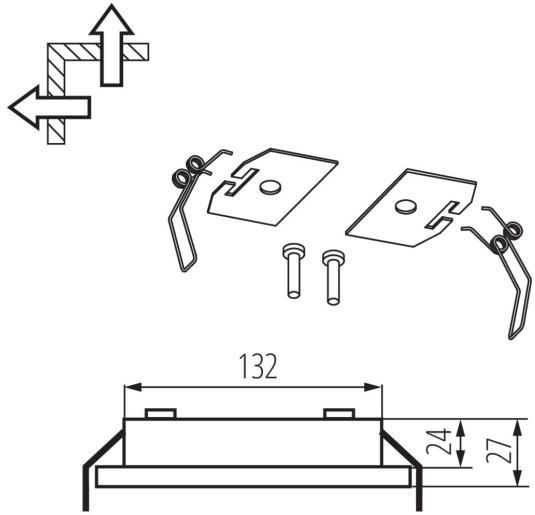

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 0.282
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 15
Altezza della scatola di cartone [cm]: 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 21
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.009135