


27590 LINUS LED 4W-NW

lampade lineari sotto mensola

5905339275905



La lampada sottopensile Kanlux LINUS LED è caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Possibilità di collegamento passante: si

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 270

Larghezza [mm]: 31

Altezza [mm]: 22

Lunghezza del cavo [mt]: 1.5

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 4

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 390

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Numero massimo di collegamenti passanti: 10

Potenza massima delle plafoniere con collegamento passante [W]: 120

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Classe di efficienza energetica: E


Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

27590 LINUS LED 4W-NW


lampade lineari sotto mensola

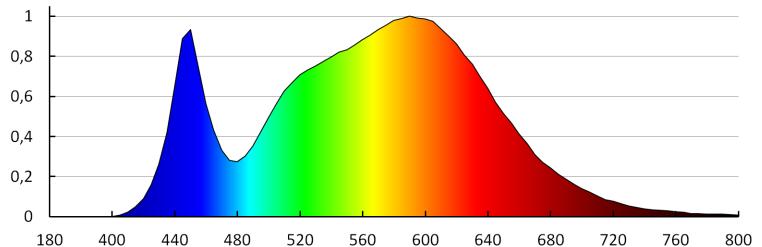DATI LOGISTICI:**Tipo di confezionamento:** 30**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30**Peso unitario netto [g]:** 142**Grammatura [g]:** 190.67**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 5.7201**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 31**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 22**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 32**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.021824

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW

Lamp: 1x LINUS LED 4W-NW

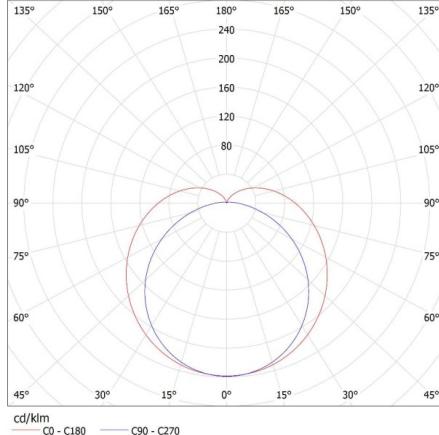

27590 LINUS LED 4W-NW

lampade lineari sotto mensola

ACCESSORI:**14977 LINUS LINK** Cavo elettrico per la lampada LINUS LINK