


27652 ONTECSC1302MATW

Lampada LED di emergenza

5902052502523

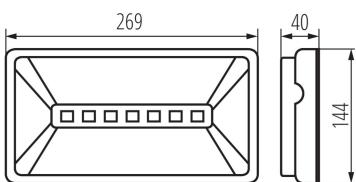

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** wall mounted, ceiling mounted**Luogo d'uso:** all'interno**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza nominale [W]:** 6.5**Potenza nominale (LED) [W]:** 2**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 225**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza) :** 225**Tonalità della luce :** Bianco freddo**Temperatura esercizio [°C]:** 10÷40**Accumulatore (tipo) :** LiFEPO4/C**Accumulatore (parametri):** 6,4V 1,5Ah**Modalità di esercizio :** interruttore automatico**Applicazione:** illuminazione della via di evacuazione**Tempo di esercizio d'emergenza [h] :** 3**Test automatico:** si**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Grado IP:** 65**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 5000**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

27652 ONTECSC1302MATW

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI**33829**

OPRAWA DWUSTRONNA OS0

**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA

**33871**

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W