


28867 FTHL1500 73W-840-RYF

Plafoniera stagna LED

5905339288677



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: sì

Compatibile con dimmer: DALI

Lunghezza [mm]: 1480

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

LED integrati: sì

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 73

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 10200

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X115/Y105

Temperatura esercizio [°C]: $-25 \div 35$

Tipo di paralume: grooved

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: $0,5 \div 2,5$

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Numero massimo di collegamenti passanti : 7

Grado IK: 08

Grado IP: 65

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

28867 FTHL1500 73W-840-RYF


Plafoniera stagna LED

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 2060
Grammatura [g]: 2290
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 150
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.29
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 8.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 7.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 150
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.009563

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

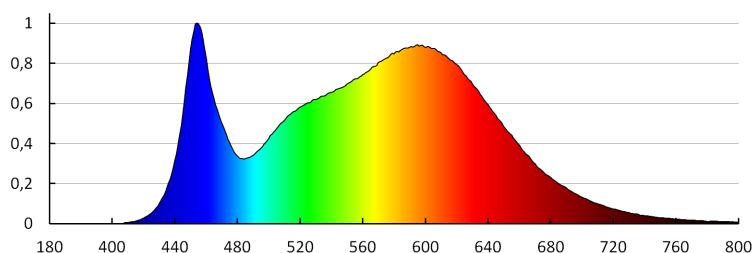

KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-RYF

