


28870 FTHT1500 43W-840-OPL

Plafoniera stagna LED

5905339288707



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: DALI

Lunghezza [mm]: 1480

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 43

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6100

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X130/Y110

Temperatura esercizio [°C]: -25÷50

Tipo di paralume: opalescente

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Numero massimo di collegamenti passanti : 7

Grado IK: 08

Grado IP: 65

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3


Indice di resa cromatica: 80

28870 FTHT1500 43W-840-OPL

Plafoniera stagna LED

DATI LOGISTICI:**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g]:** 2310**Grammatura [g]:** 2540**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 150**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.54**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 9**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 150**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.010125**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

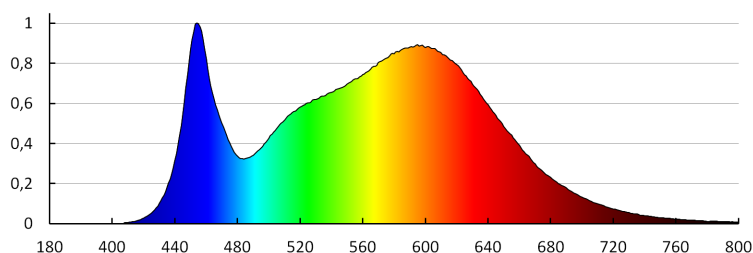

KANLUX S.A. (kat 28870) FTHT1500 43W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28870) FTHT1500 43W-840-OPL
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-OPL