

**28937 ROUND A V2LED6W-NW-W**

Downlight

5905339289377




Kanlux ROUND A V2LED è la nuova versione dei famosi faretti rotondi di tipo downlight studiati per gli interni. Questi downlight uniscono il design estetico con la luce ottenuta grazie all'impiego della tecnologia LED. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

**TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:**

**Tecnologia d'illuminazione:** LED  
**Non direzionale o direzionale:** NDLS  
**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS  
**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non  
**Sorgente luminosa a colori variabili:** non  
**Involucro:** non disponibile  
**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non  
**Schermo antiriflesso:** non  
**Regolabile:** non

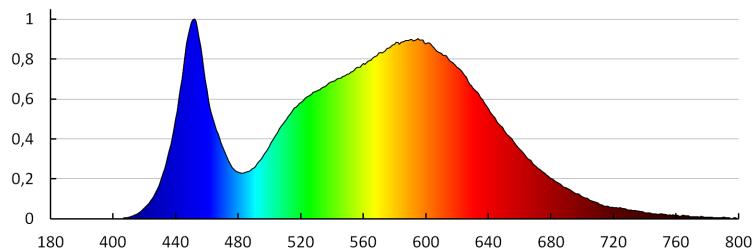
**PARAMETRI DEL PRODOTTO:**

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si  
**Altezza [mm]:** 20  
**Diametro [mm]:** 120  
**Foro di montaggio [mm]:** Ø106  
**LED integrati:** si  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 6  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Modulo a LED:** JC-2835-286m6mm/5B6C  
**Flusso luminoso [lm]:** 330  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Attacco (Lampada):** wires  
**Durata [h]:** 15000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000  
**Angolo di illuminazione [°]:** 110  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W****Downlight****Materiale del corpo:** alluminio**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.05**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 0.75**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 44/20**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** Alimentatore intercambiabile**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)**Efficienza [lm/W]:** 55**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 6**Classe di efficienza energetica:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 700**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 5,5**Altezza della lampadina [mm]:** 286**Larghezza della lampadina [mm]:** 6**Profondità della lampadina [mm]:** 2**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 53**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 0**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,93**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 40**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 40**Peso unitario netto [g]:** 140**Grammatura [g]:** 204.5**Peso unitario lordo [g]:** 182**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 19

**28937 ROUND A V2LED6W-NW-W**

Downlight

**Peso della scatola di cartone [Kg] : 8.18****Larghezza della scatola di cartone [cm] : 33****Altezza della scatola di cartone [cm] : 29****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 40****Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.03828**

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUND A V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUND A V2LED6W-NW-W

Lamps: 1 x ROUND A V2LED6W-NW-W

