


## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Downlight

5905339289391

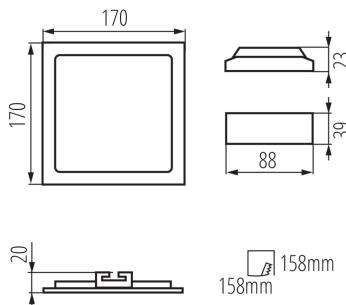

Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** MLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Involucro:** non disponibile

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** argento

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 170

**Larghezza [mm]:** 170

**Altezza [mm]:** 20

**Foro di montaggio [mm]:** 158x158

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 12

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 660

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 15000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Materiale del riflettore:** 0.75

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.05

## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

### Downlight



**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 44/20

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

**Angolo del fascio [°]:** 110

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Classe di efficienza energetica:** E

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Indice di resa cromatica:** 80

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile

#### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 30

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30

**Peso unitario netto [g]:** 320

**Grammatura [g]:** 408.67

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 18.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.2601

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 25

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 58

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.0493

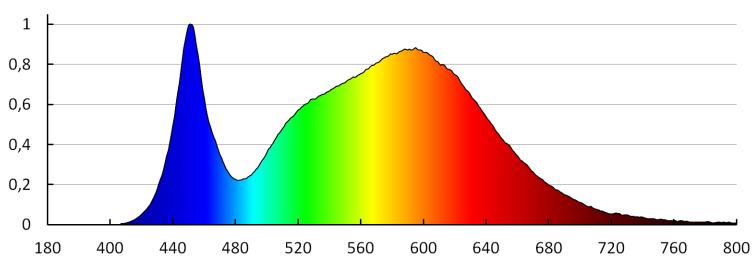

## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

### Downlight

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR

Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

