

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Downlight

5905339289407



Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Involucro: non disponibile

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 170

Larghezza [mm]: 170

Altezza [mm]: 20

Foro di montaggio [mm]: 158x158

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 12

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 780

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio


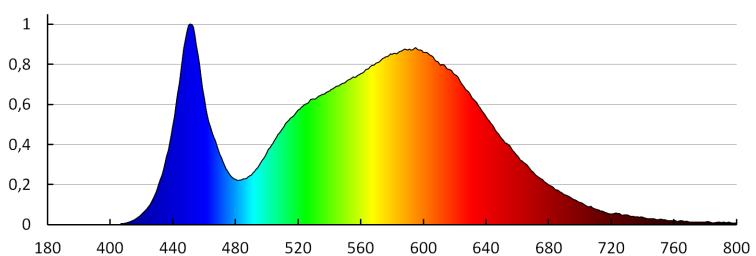
Materiale del riflettore: 0.75

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.05

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Downlight

**Sezione tubo [mm²]:** 0.75**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 44/20**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:****Angolo del fascio [°]:** 110**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica:** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Indice di resa cromatica:** 80**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:****Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 30**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30**Peso unitario netto [g]:** 270**Grammatura [g]:** 318.67**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 18.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.5601**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 25**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 58**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.0493

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Downlight

KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-W

