

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Downlight

5905339289414



Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Involucro: non disponibile

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 170

Larghezza [mm]: 170

Altezza [mm]: 20

Foro di montaggio [mm]: 158x158

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 12

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 720

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio


Materiale del riflettore: 0.75

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.05

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Downlight



Sezione tubo [mm²]: 0.75

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 44/20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Angolo del fascio [°]: 110

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Classe di efficienza energetica: E

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 30

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g]: 270

Grammatura [g]: 318.67

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22


Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.5601

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34

Altezza della scatola di cartone [cm]: 25

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 58

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.0493

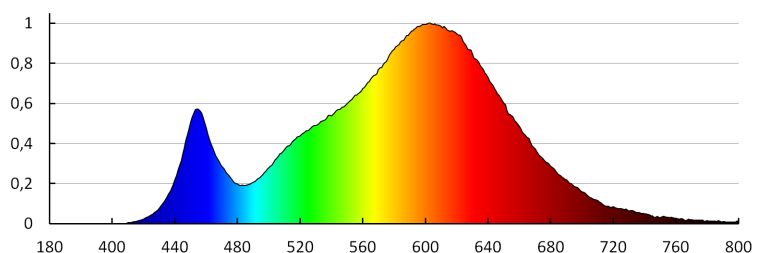

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Downlight

KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-WW-W

