Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Lampadina led

5905339296269



Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 45
Altezza [mm]: 80
Profondità [mm]: 45
Diametro [mm]: 45
Contenuto di mercurio: non
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale della lampada [mA]: 36
Potenza nominale [W]: 4.5
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 470
Angolo d'illuminazione [°]: 320
Diffusore: vetro
Lampada: G45
Tipo di spia: LED FILAMENT
Tonalità della luce: Bianco caldo
Attacco: E14
Resistenza nominale della lampada [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Forma della lampadina: kulka

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 5
Classe di efficienza energetica: F
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 470

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Lampadina led

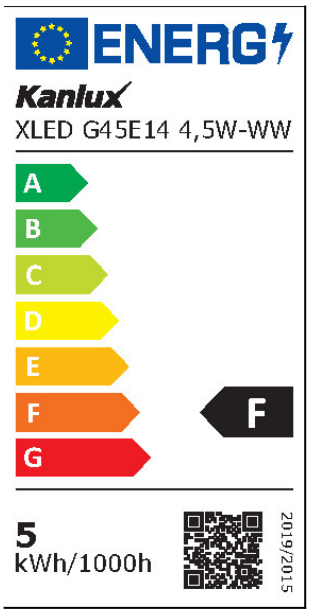

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)
Temperatura di colore [K]: 2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]: 4.5
Altezza della lampadina [mm]: 80
Larghezza della lampadina [mm]: 45
Profondita' della lampadina [mm]: 45
Indice di resa cromatica: 80
Coordinate cromatiche (x): 0.458
Coordinate cromatiche (y): 0.41
Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 40
Valore dell'indice di resa cromatica R9: 12
Fattore di sopravvivenza: ≥0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos φ1): 0.5
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM): ≤1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): ≤0,4

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 16
Grammatura [g]: 36
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.6
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28
Altezza della scatola di cartone [cm]: 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 53
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.032648

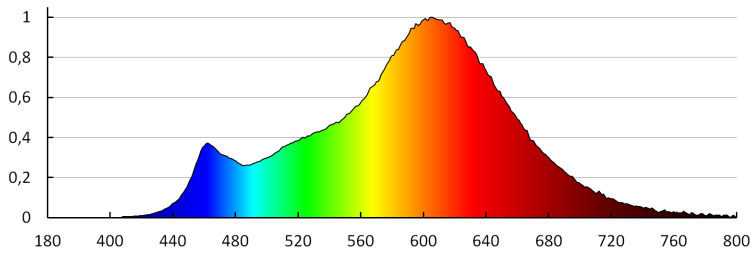

Data di emissione: 14.11.2022, 17:11
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Lampadina led

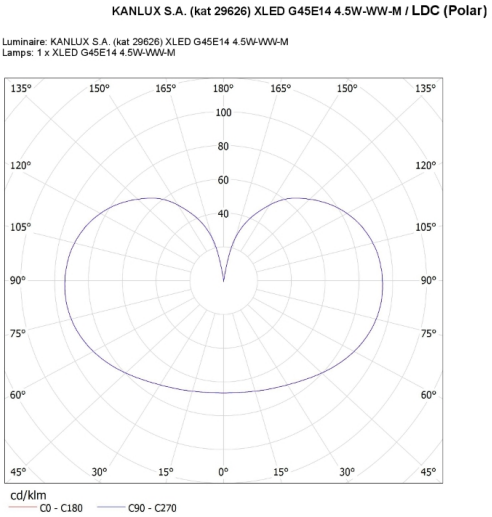

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT