
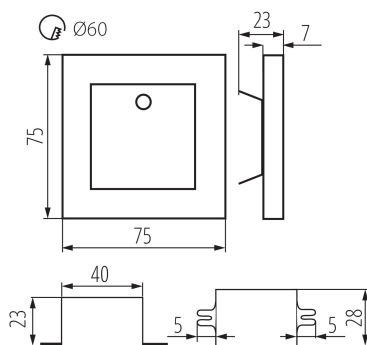


29856 APUS LED PIR B-NW

Segnapassi

5905339298560

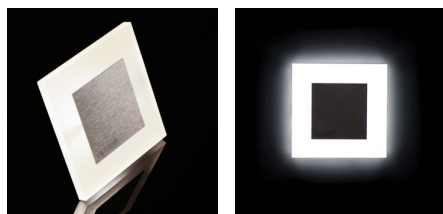


Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Da incasso:** sì**Colore:** nero**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m**Compatibile con dimmer:** non**rilevamento del movimento:** sì**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 23**Altezza [mm]:** 75**Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]:** 60**Dimensioni del foro di montaggio [mm]:** 60**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 12 DC**Potenza massima [W]:** 0.8**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 14**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** acciaio inox lucidato, plastica**Tipo di sensore:** PIR**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Lunghezza del cavo [m]:** 0.18**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 60--**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Raggio d'azione del sensore [°]:** H90/V40**Grado IP:** 20**Portata del sensore [m]:** max 5

29856 APUS LED PIR B-NW

Segnapassi

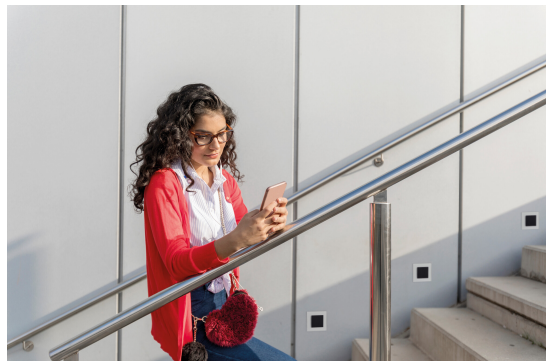

Informazioni supplementari: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Efficienza [lm/W]: 18

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 100

Peso unitario netto [g]: 84

Grammatura [g]: 102.9

Peso unitario lordo [g]: 98

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.29

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.052578