


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Pannello luminoso a LED

8595665311742

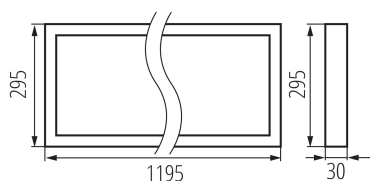

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 4000

Efficienza [lm/W]: 100

Skuteczność świetlna [lm/W]: 100

Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Tonalità della luce: bianco

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Tipo di spia: LED SMD

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, per montaggio a incasso nel soffitto (soffitto a cassettoni)

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: sì

Lunghezza [mm]: 1195

Larghezza [mm]: 295

Altezza [mm]: 30

LED integrati: sì

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Grado IP: 20

Kształt: rettangolare

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

Informazioni supplementari: Prodotto contenitore (CP)

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Pannello luminoso a LED



PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Moduli (Lampadina led): 3

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1520

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6

Peso unitario netto [g]: 2116

Grammatura [g]: 2565

Peso unitario lordo [g]: 2412

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 120.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 30.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4


Peso della scatola di cartone [Kg]: 15.39

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26

Altezza della scatola di cartone [cm]: 33.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.107133

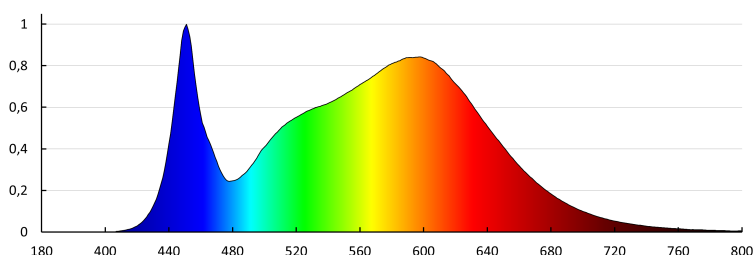

Data di emissione: 23.04.2025, 08:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Pannello luminoso a LED

MILED^o (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED^o (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

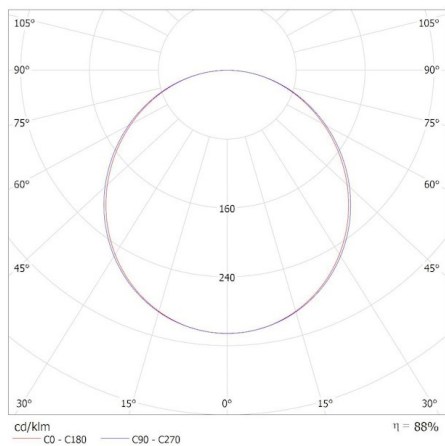

Data di emissione: 23.04.2025, 08:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz