

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

8595665312220



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 70
Diametro [mm]: 380
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 24
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: PC
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1700
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 20000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Temperatura esercizio [°C]: -20÷35
Materiale del corpo: metallo
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 44

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


Classe di efficienza energetica: F
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 508
Grammatura [g]: 878
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 40
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 40
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.78
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Altezza della scatola di cartone [cm]: 42

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

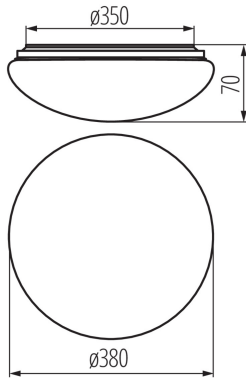

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 81
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.13608

MILED (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

