


32557 KMB6-C2/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339325570

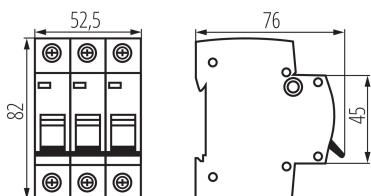

Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti .
Conforme alle norme EN60898-1.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 400 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 2

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Grado IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Lunghezza [mm]: 76

Larghezza [mm]: 52.5

Altezza [mm]: 82

Temperatura esercizio [°C]: -5÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷25

Sezione dei conduttori – rigido [mm²]: max 25

Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]: max 16

Proprietà di rilascio: C

Classe di limitazione energetica : 3

Moduli: 3

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 500

numero di poli : 3

Durata meccanica: 10000

Durata elettrica: 4000

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 40

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 40

Peso unitario netto [g]: 286

Grammatura [g]: 312.75

Peso unitario lordo [g]: 301

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

32557 KMB6-C2/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :	8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] :	12.51
Larghezza della scatola di cartone [cm] :	24.5
Altezza della scatola di cartone [cm] :	19.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] :	46
Volume della scatola di cartone [m³] :	0.021977

Data di emissione: 15.12.2025, 17:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com