

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso


5905339328243



MO
DE
RN
design

EA
SY
instal
lation

MADE IN
POLAND



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 600

Larghezza [mm]: 600

Altezza [mm]: 35

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4200

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X95/Y95

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico di tipo M

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤3

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1


Peso unitario netto [g]: 4150

Grammatura [g]: 4510

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 63

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

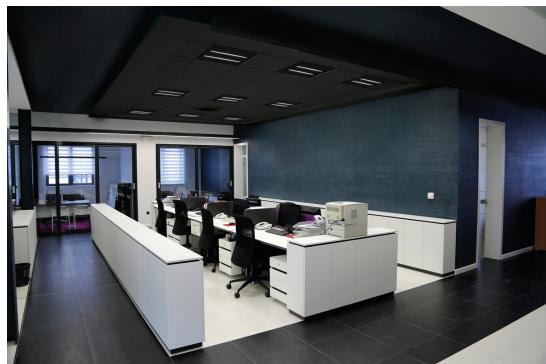

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.51

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 5.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02131

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (Kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (Kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N1

