


## 33133 ATL1 18W-940-S6-B

Proiettore per binario

5905339331335



Kanlux ACORD ATL1 sono degli apparecchi d'illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico. Kanlux ACORD ATL1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI>90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR<19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** per binario TEAR

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** 1800

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** 60

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Vetro:** plastica

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 315

**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 90

**Grado IP:** 20

## 33133 ATL1 18W-940-S6-B

Proiettore per binario

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**

**Classe di efficienza energetica:** E

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Indice di resa cromatica:** 90

**DATI LOGISTICI:**

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20

**Peso unitario netto [g]:** 530

**Grammatura [g]:** 655

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 20

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 16.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.1

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 43

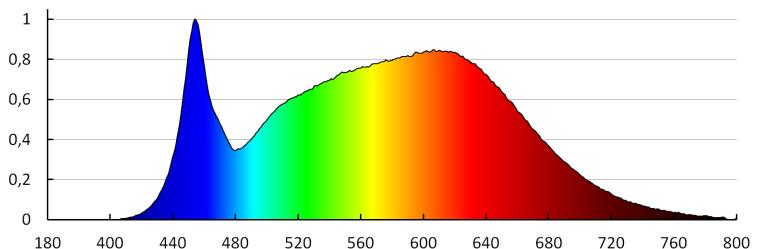
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 35.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 43

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.06564

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

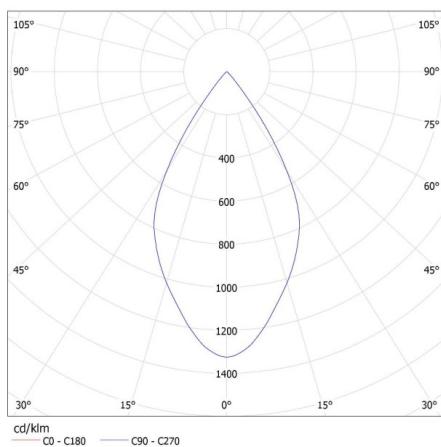
- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)
- per il montaggio sul binario TEAR N



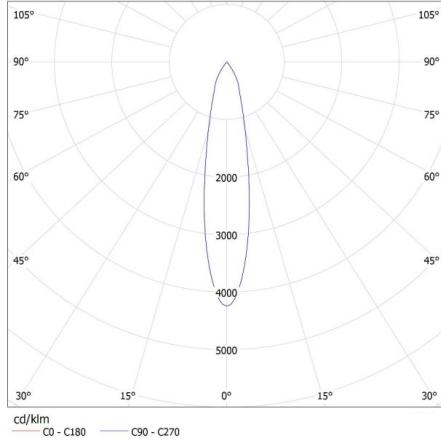
**33133 ATL1 18W-940-S6-B**

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaria: KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaria: KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

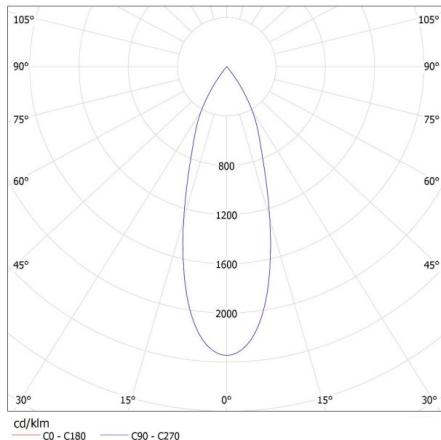
**33133 ATL1 18W-940-S6-B**

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141

Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

**ACCESSORI:**

- 33140** REF ATL1-18W-S15 Proiettore per apparecchio ATL1, 18W, 15 gradi



- 33141** REF ATL1-18W-S36 Proiettore per apparecchio ATL1, 18W, 36 gradi



- 33142** REF ATL1-30W-S15 Proiettore per apparecchio ATL1, 30W, 15 gradi



- 33143** REF ATL1-30W-S36 Proiettore per apparecchio ATL1, 30W, 36 gradi

