

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN sono una famiglia di pannelli retroilluminati con un grado IP - IP44 / 20, che consente loro di essere utilizzati in luoghi esposti all'umidità. I pannelli LED IPRN Kanlux BLINGO hanno un alimentatore incluso. Con le apposite cornici Kanlux ADTR-H è possibile montarli a plafone. I pannelli sono dotati di un connettore rapido per una facile installazione.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 25

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.97

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PS

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di spia: LED SMD

Data di emissione: 27.03.2025, 12:41


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso



Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3800

Tonalità della luce : bianco

Durata [h] : 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°] : 120

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Tipo di allacciamento : Morsettiera autobloccante

Grado IP : 44/20

Kształt : quadrato

Informazioni supplementari : E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

Informazioni supplementari : L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

Informazioni supplementari : Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

Efficienza [lm/W] : 100

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Moduli (Lampadina led) : 6

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 760

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Temperatura di colore [K] : 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Coordinate cromatiche (x) : 0,38

Coordinate cromatiche (y) : 0,38

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 1550

Grammatura [g] : 2038

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 60

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.19

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 16.5

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW


Pannello LED da incasso

Altezza della scatola di cartone [cm] : 63.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 61.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.064437

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

•

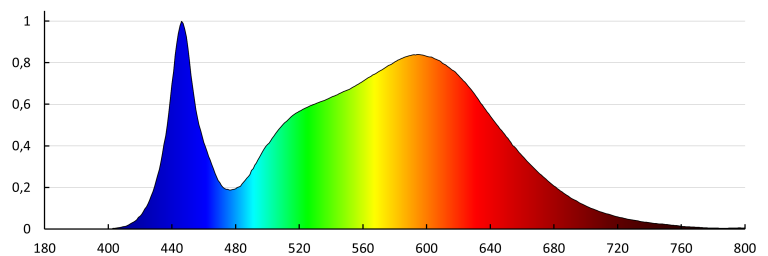

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

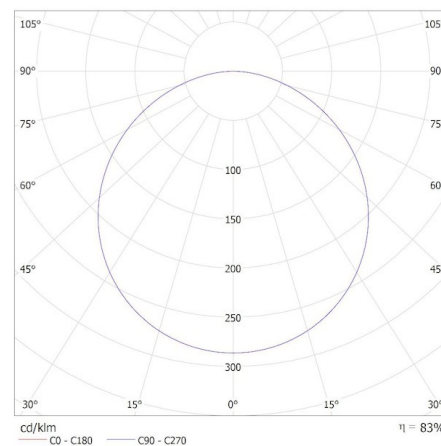

Data di emissione: 27.03.2025, 12:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com