


33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED

5905339332066



Kanlux ANTEM è una serie di proiettori a LED per esterni. Sono molto facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED offre una vasta gamma di opzioni: da 10W a 100W, nonché versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume semiopaco con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore è tarabile per durata di accensione e sensibilità della luce circostante.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:**Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** DLS**A tensione di rete o non a tensione di rete:** MLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** non**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** non**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** nero**Luogo di montaggio:** montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto**Luogo d'uso:** all'esterno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m**Compatibile con dimmer:** non**rilevamento del movimento:** si**Larghezza [mm]:** 125**Altezza [mm]:** 158**Profondità [mm]:** 63**Regolazione della sensibilità:** si**LED integrati:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 20**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 1600**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 15000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥10000

33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED



Angolo di illuminazione [°]: 100
Temperatura esercizio [°C]: -20÷35
Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato
Materiale del braccio: metallo
Tipo di sensore: PIR
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-1,5
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 10-10
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Raggio d'azione del sensore [°]: 120
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2-2000
Plafoniera mobile in verticale [°]: 180
Grado IP: 44
Portata del sensore [m]: max 10
Contenuto di mercurio: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 640
Angolo del fascio [°]: 100

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:


Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 20
Classe di efficienza energetica: F
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1510
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 20
Indice di resa cromatica: 80
Coordinate cromatiche (x): 0.38
Coordinate cromatiche (y): 0.38
Valore dell'indice di resa cromatica R9: 10
Fattore di sopravvivenza: ≥0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos ϕ_1): 0.9
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

33206 ANTEM LED 20W-NW-SE B

Proiettore a LED

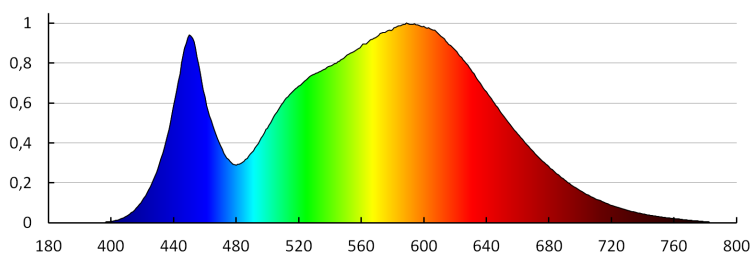Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$ **Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):** $\leq 0,4$ **DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 300**Grammatura [g]:** 377.5**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 17.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 7.55**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 28**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 37**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.035742

KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33206) ANTEM LED 20W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W