


## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Proiettore a LED

5905339332073



Kanlux ANTEM è una serie di proiettori a LED per esterni. Sono molto facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED offre una vasta gamma di opzioni: da 10W a 100W, nonché versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume semiopaco con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore è tarabile per durata di accensione e sensibilità della luce circostante.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** DLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete :** MLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto

**Luogo d'uso:** all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** si

**Larghezza [mm]:** 146

**Altezza [mm]:** 184

**Profondità [mm]:** 63

**Regolazione della sensibilità:** si

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 30

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2400

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 15000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥10000

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

### Proiettore a LED



**Angolo di illuminazione [°]**: 100

**Temperatura esercizio [°C]**: -20÷35

**Materiale del corpo**: alluminio

**Vetro**: vetro temperato

**Materiale del braccio**: metallo

**Tipo di sensore**: PIR

**Tipo di allacciamento**: morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]**: 1-1,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]**: 10-10

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]**: ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]**: ≤0,5

**Raggio d'azione del sensore [°]**: 120

**Plafoniera mobile in verticale [°]**: 180

**Grado IP**: 44

**Portata del sensore [m]**: max 10

**Contenuto di mercurio**: non

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

**Intensità luminosa di picco [cd]**: 1025

**Angolo del fascio [°]**: 100

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)**: 30

**Classe di efficienza energetica**: F

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]**: 2340

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]**: w  
szerokim stożku (120°)

**Temperatura di colore [K]**: 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam**: ≤6

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]**: 30

**Indice di resa cromatica**: 80

**Coordinate cromatiche (x)**: 0.38

**Coordinate cromatiche (y)**: 0.38

**Valore dell'indice di resa cromatica R9**: 6

**Fattore di sopravvivenza**: ≥0.9

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso**: 0.93

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED

##### A TENSIONE DI RETE:

**Fattore di sfasamento ( $\cos \varphi_1$ )**: 0.9


**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza**: non applicabile

**Metrica dello sfarfallio (Pst LM)**: ≤1,0

**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)**: ≤0,4

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

### Proiettore a LED

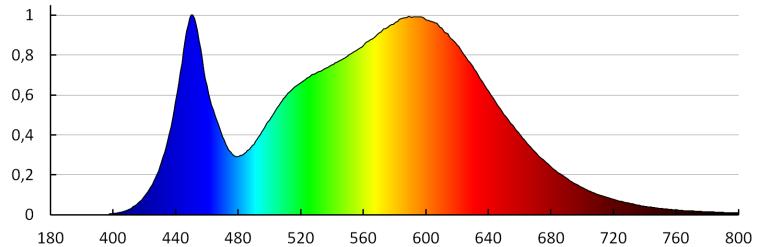**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g] :** 400**Grammatura [g] :** 493**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 15**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 19**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 9.86**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 35.5**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 32**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 39.5**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.044872

KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B

Lamps: 1 x ANTEM LED 30W

