

Kanlux



EAN: 5905339332226

Lampadina led
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Data di emissione: 21.09.2026, 09:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza nominale [W]	24
Corrente nominale della lampada [mA]	110
Fattore di potenza della lampada	0.9
Flusso luminoso nominale totale [lm]	3840
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco
Efficienza [lm/W]	160
Angolo d'illuminazione [°]	220
Attacco (Lampada)	G13
Lampada	T8 LED
Tipo di spia	LED SMD
Indice di resa cromatica	80
Resistenza nominale della lampada [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Compatibile con dimmer	non
Alimentazione delle lampadine T8 LED	unilaterale
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Lampada (LS)
Contenuto di mercurio	non
Accenditore LED di sostituzione	non incluso nel kit

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	28
Larghezza [mm]	1512
Profondità [mm]	28
Diametro [mm]	28



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Diffusore	vetro
Forma	lineare
Temperatura esercizio [°C]	-10÷40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	25
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	25
Peso unitario netto [g]	180
Grammatura [g]	228.4
Peso unitario lordo [g]	202

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	24
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	24
Classe di efficienza energetica	C
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	3840
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalità stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	28
Larghezza della lampadina [mm]	1512
Profondità della lampadina [mm]	28
Coordinate cromatiche (x)	0.38
Coordinate cromatiche (y)	0.38

Data di emissione: 21.09.2026, 09:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA


Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	121.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	3
Peso della scatola di cartone [Kg]	5.71
Larghezza della scatola di cartone [cm]	19.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	126.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.046868

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Alimentatore unidirezionale LED.


Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

DATI FOTOMETRICI

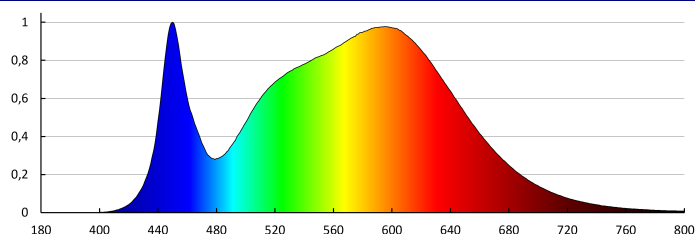

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Dichiarazione di potenza equivalente [W]	219
Valore dell'indice di resa cromatica R9	8
Fattore di sopravvivenza	0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0.96
Fattore di sfasamento (cos ϕ)	0.9
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

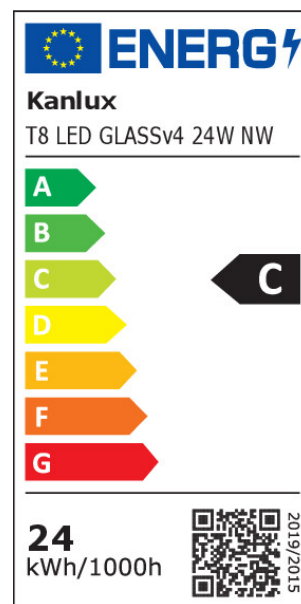

Data di emissione: 21.09.2026, 09:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com