

33266 TEAR N PADAPTOR-W

Accessori per binari

5905339332660



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Lunghezza [mm]: 85

Larghezza [mm]: 32

Altezza [mm]: 55

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Corrente nominale [A]: 10

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 80

Grammatura [g]: 83.9

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4


Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.39

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 27.5


Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.027603

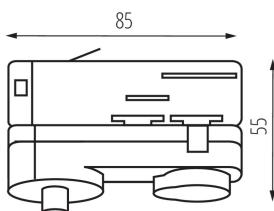

33266 TEAR N PADAPTOR-W

Accesori per binari

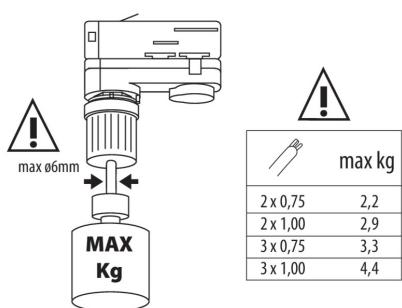

A triangular warning symbol with an exclamation mark is placed above a table. The table lists the maximum weight capacity ("max kg") for different combinations of wire thicknesses ("x" denotes cross-section area). The data is as follows:

	max kg
2x 0,75	2,2
2x 1,00	2,9
3x 0,75	3,3
3x 1,00	4,4