Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED strip

5905339333179

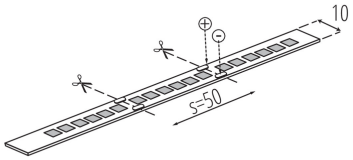

Kanlux L120 CCT è una strip LED che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. È possibile scegliere il colore fra luce calda, neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: solo con specifici regolatori d'intensità

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Lunghezza [mm]: 5000
Larghezza [mm]: 10
Altezza [mm]: 5000
Profondità [mm]: 2
Contenuto di mercurio: non
Tensione nominale [V]: 12 DC
Corrente nominale della lampada [mA]: 33
Potenza nominale [W]: 1m = 16
Grado di protezione contro le scosse elettriche: III
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)
Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Resistenza nominale della lampada [h]: 30000
Numero di cicli accensione/spegnimento: 30000
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Grado IP: 00
Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 5

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 0,5m = 4
Classe di efficienza energetica: G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 0,5m = 330 (WW/CW)
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED strip

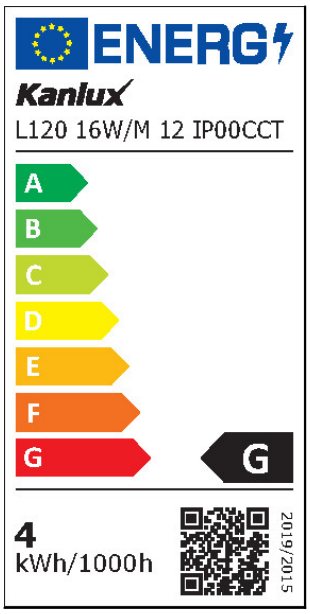

Temperatura di colore [K]: 3000/6000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]: 0,5m = 4 (WW/CW)
Indice di resa cromatica: 90
Coordinate cromatiche (x): 0.315
Coordinate cromatiche (y): 0.340
Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 0,5m = 30
Valore dell'indice di resa cromatica R9: 67
Fattore di sopravvivenza: ≥0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 25
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 66
Grammatura [g]: 144.8
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 1
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 24
Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.24
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34
Altezza della scatola di cartone [cm]: 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 51
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.050286

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com
- Per un corretto funzionamento sono necessaeri il relativo controller e telecomando (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145), entrambi disponibili nel catalogo KANLUX

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED strip

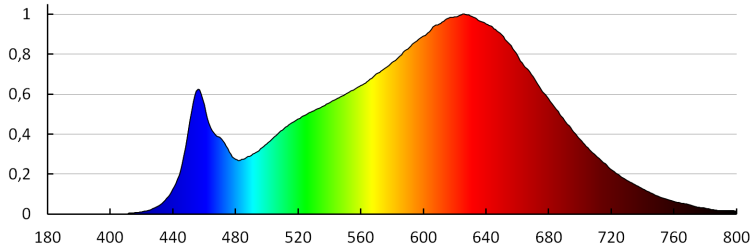

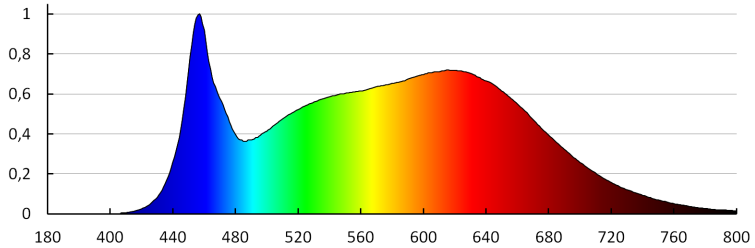

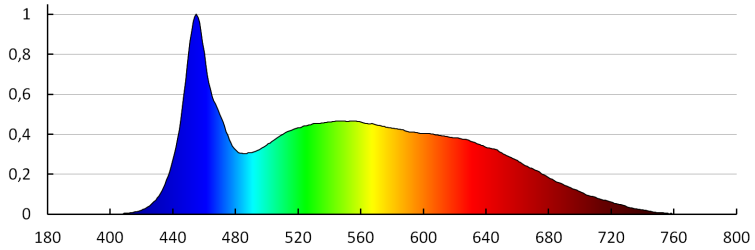

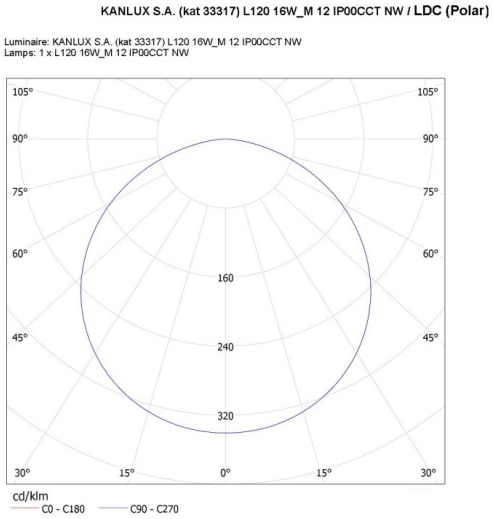

Data di emissione: 14.11.2022, 23:57
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT