33354 LCOB 10W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

5905339333544

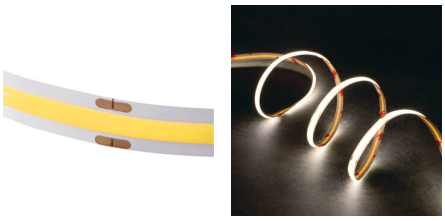

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 10
Strumień świetlny [lm]: 1m = 1000
Rodzaj diody: LED COB
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: chłodnobiała
Wskaźnik oddawania barw: 90
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Stopień IP: 65
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 8.2
Wysokość [mm]: 5000
Głębokość [mm]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Ilość diod na metr: 480

33354 LCOB 10W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

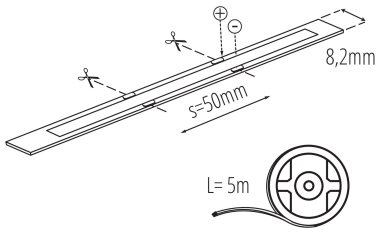

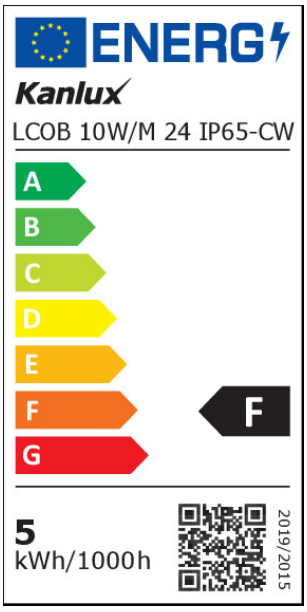

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Wysokość źródła światła [mm]: 5000
Szerokość źródła światła [mm]: 8.2
Głębokość źródła światła [mm]: 2
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W] : 41
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 62
Współczynnik trwałości: 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 108
Gramatura [g]: 150.2
Waga sztuki brutto [g] : 130
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Waga kartonu [kg] : 7.51
Szerokość kartonu [cm]: 30

Dokument utworzono: 07.11.2025, 14:57
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

33354 LCOB 10W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

Wysokość kartonu [cm]: 28
Długość kartonu [cm]: 46.5
Objętość kartonu [m³] : 0.03906

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

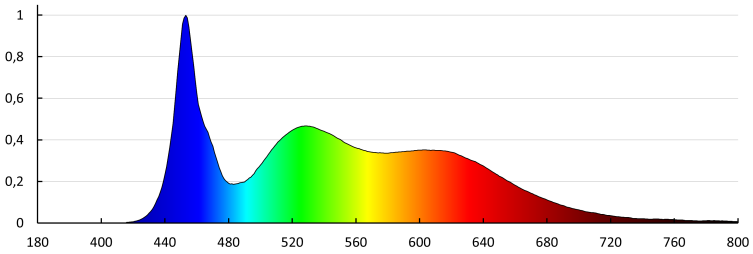

33354 LCOB 10W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)

38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)

38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)

38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)