



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



## 33623 LOGI 02-1120-142 cm

Interruttore bipolare luminoso

5905339336231



L'interruttore doppio con LED viene utilizzato per controllare i circuiti di due lampade o due gruppi di lampade da un unico posto. L'interruttore è dotato di retroilluminazione LED.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero opaco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete

**Retroilluminazione:** si

**Larghezza [mm]:** 71

**Altezza [mm]:** 71

**Diametro scatola di derivazione:** 60

**Profondità di montaggio:** 25

**Tensione nominale [V]:** 250 AC

**Materiale contatti:** CuZn70

**Tipo di morsetto:** morsetto a vite

**Plastica:** ABS

**Leve:** 2

**Corrente nominale [AX]:** 10

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 10

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 76

**Grammatura [g]:** 88.58

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.6296

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 44

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.035904

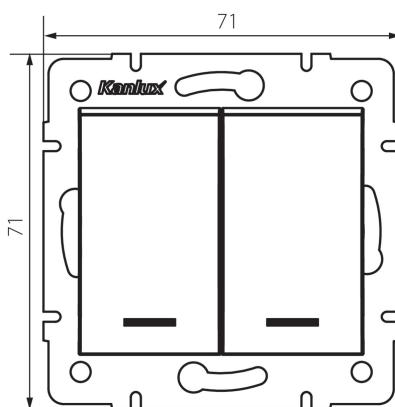



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **33623 LOGI 02-1120-142 cm**

---

Interruttore bipolare luminoso