


33644 S C37 4,9W E14 RGBCCT

Lampadina led

5905339336446



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART è progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer, cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, può controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): si

Sorgente luminosa a colori variabili: si

Sorgente luminosa ad alta luminosità: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: si

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Comando: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Larghezza [mm]: 37

Altezza [mm]: 106

Profondità [mm]: 37

Diametro [mm]: 37

Contenuto di mercurio: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 4.9

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 470

Angolo d'illuminazione [°]: 180

Lampada: C37

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo, RGB

Attacco: E14

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Forma della lampadina: swieczka


Data di emissione: 14.11.2022, 23:06

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

33644 S C37 4,9W E14 RGBCCT

Lampadina led

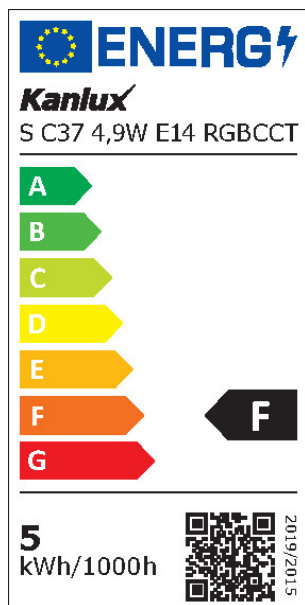

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa
(kWh/1000 h): 5

Classe di efficienza energetica: F

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:
470

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in
sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 2700-6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 4.9

Potenza modalità stand-by (Psb): 0.50

Altezza della lampadina [mm]: 106

Larghezza della lampadina [mm]: 37

Profondità della lampadina [mm]: 37

Indice di resa cromatica: 80

Per le CLS, potenza in modalità stand-by in rete (Pnet):
0.50

Coordinate cromatiche (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313

Coordinate cromatiche (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 40

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 16

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi_1$): 0.9

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente
luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 32

Grammatura [g]: 56

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12

Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.36

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5



Altezza della scatola di cartone [cm]: 28.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 31

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021646


33644 S C37 4,9W E14 RGBCCT

Lampadina led

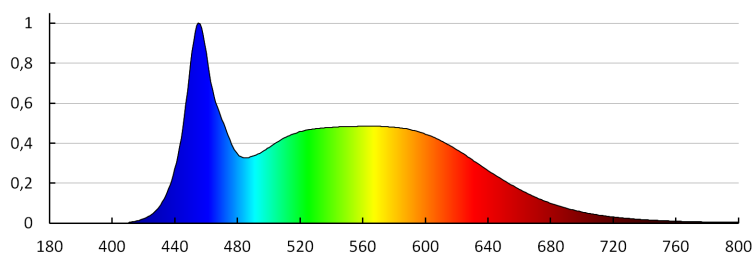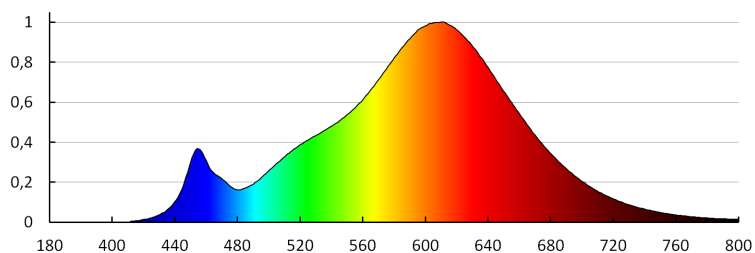

KANLUX S.A. (kat 33644) S C37 4.9W RGBCCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33644) S C37 4.9W RGBCCT
Lamps: 1 x S C37 4.9W RGBCCT

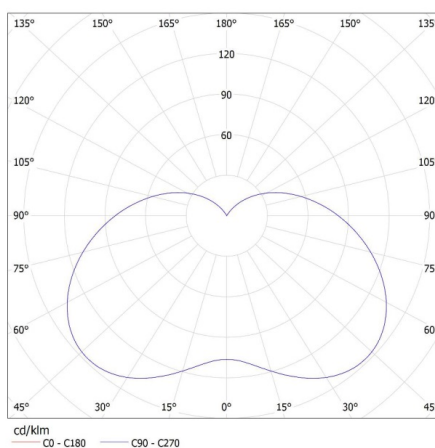

Data di emissione: 14.11.2022, 23:06

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

