

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW

Lampadina led

5905339337405

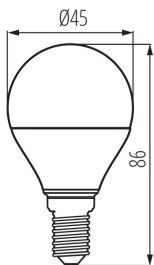

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort.

#### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete :** MLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

#### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Compatibile con dimmer:** non

**Larghezza [mm]:** 45

**Altezza [mm]:** 85

**Profondità [mm]:** 45

**Diametro [mm]:** 45

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Corrente nominale della lampada [mA]:** 60

**Potenza nominale [W]:** 7.2

**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 806

**Angolo d'illuminazione [°]:** 240

**Materiale:** plastica

**Diffusore:** plastica

**Lampada:** G45

**Tipo di spia:** LED SMD

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Attacco:** E14

**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 40000$

Data di emissione: 02.02.2024, 15:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW

Lampadina led



**Forma della lampadina :** kulka

**Informazioni supplementari:** Lampada (LS)

**Contenuto di mercurio :** non

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) :** 8

**Classe di efficienza energetica :** E

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 806

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)

**Temperatura di colore [K] :** 2700

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 6$

**Potenza della lampadina in modalità accesa [W] :** 7.2

**Altezza della lampadina [mm] :** 85

**Larghezza della lampadina [mm] :** 45

**Profondita' della lampadina [mm] :** 45

**Indice di resa cromatica :** 80

**Coordinate cromatiche (x) :** 0.458

**Coordinate cromatiche (y) :** 0.41

**Dichiarazione di potenza equivalente [W] :** 60

**Valore dell'indice di resa cromatica R9 :** 9

**Fattore di sopravvivenza :**  $\geq 0.9$

**Fattore di mantenimento del flusso luminoso :** 0.96

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

**Fattore di sfasamento ( $\cos \phi_1$ ) :** 0,9

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza:** non applicabile

**Metrica dello sfarfallio (Pst LM) :** 1,0

**Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) :** 0.4

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura :** pezzo

**Tipo di confezionamento :** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 20

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100

**Peso unitario netto [g] :** 30

**Grammatura [g] :** 47.6

Data di emissione: 02.02.2024, 15:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

**33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW**

Lampadina led

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 4.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 4.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 8.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 4.76  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 25.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 20.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 52.5  
**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.027444

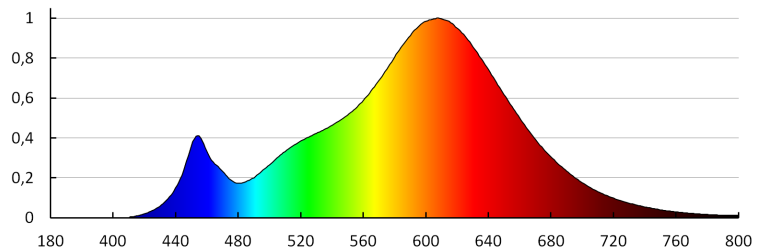

KANLUX S.A. (kat 33740) IQ-LED G45E14 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33740) IQ-LED G45E14 7,2W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 7,2W-WW

