


## 33848 ONTEC C M2302MATW

Lampada LED di emergenza

5902052528806

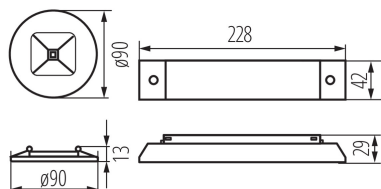

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Altezza [mm]:** 13

**Diametro [mm]:** 90

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza nominale (LED) [W]:** 2

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 288

**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza):** 288

**Tonalità della luce:** Bianco freddo

**Accumulatore (tipo):** LiFePO4/C

**Accumulatore (parametri):** 6.4V

**Modalità di esercizio:** interruttore automatico

**Applicazione:** illuminazione della via di evacuazione

**Tempo di esercizio d'emergenza [h]:** 3

**Test automatico:** si

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 5000

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1

**33848 ONTEC C M2302MATW**

---

Lampada LED di emergenza