


## 33858 ONTEC C M160NMSTW

Lampada LED di emergenza

5902052536207

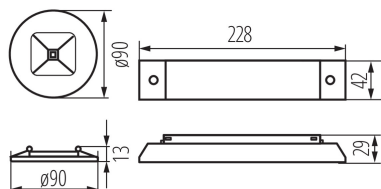

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Altezza [mm]:** 13

**Diametro [mm]:** 90

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza nominale [W]:** 1.2

**Potenza nominale (LED) [W]:** 3

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 338

**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza):** 338

**Tonalità della luce:** Bianco freddo

**Temperatura esercizio [°C]:** 10÷35

**Accumulatore (tipo):** LiFePO4/C

**Accumulatore (parametri):** 3,2V 1,5Ah

**Modalità di esercizio:** di emergenza

**Applicazione:** illuminazione antipanico

**Tempo di esercizio d'emergenza [h]:** 1

**Test standard:** si

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 5000

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1

**33858 ONTEC C M160NMSTW**

---

Lampada LED di emergenza