



## 33901 AL-SH-NW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339339010



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 580

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

**Version for connection in line [final element] LL :** 34918 (NT)

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (NT) - do nadbudowania na suficie

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 19

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2550

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** opaco

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤3


**Indice di resa cromatica:** 80

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

## 33901 AL-SH-NW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare

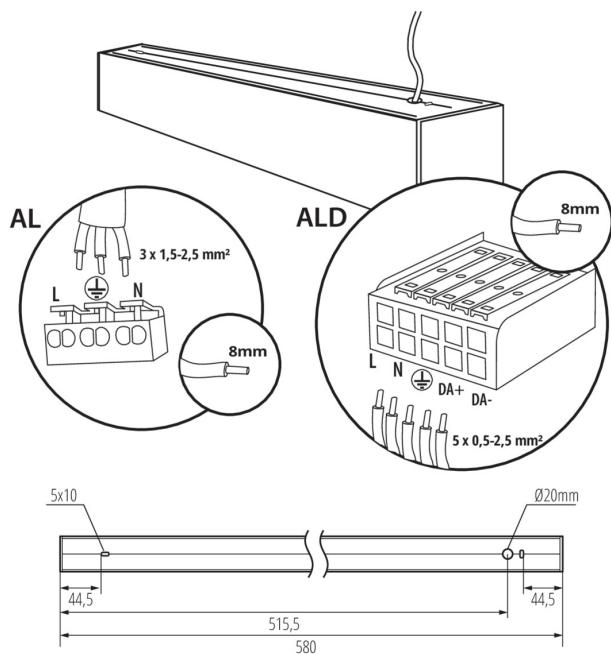

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g] :** 1160

**Grammatura [g] :** 1352

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 75

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.352

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 75


**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.005775

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33901) AL-SH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33901) AL-SH-NW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-SH-NW-MAT

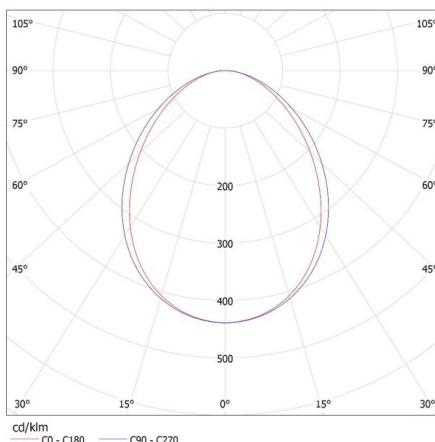

**33901 AL-SH-NW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

**ACCESSORI****32540**

ALIN CORD 1F-W



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP



Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**27109**

KLOSS MPR AL 11W/17W



Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 11W/17W, (27109)